

ES Características

Cuerpo de acero cincado.
 Sus 2 taladros permiten una rápida fijación mediante tornillos.
 Para instalación en vigas de madera, acero, hormigón.

Aplicaciones


Accesorio para la suspensión de perfiles de techo continuo de 47 y 60 mm.

PT Características

Corpo em aço zincado.
 2 orifícios para fixação rápida com parafusos.
 Para instalação em vigas de madeira, aço, betão.



Aplicações

Acessório para a suspensão de perfis de tecto contínuo de 47 e 60 mm.

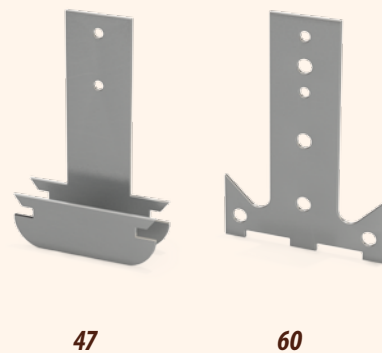


ART	COD	Para uso en perfil	A	B	C	F	L	s	Kg Max	
47	C5536686	47	47	23	16	20	100	1,25	25	100
60	C5536687	60	59	25	-	28	91			100

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
 Medidas en mm | Medidas em mm

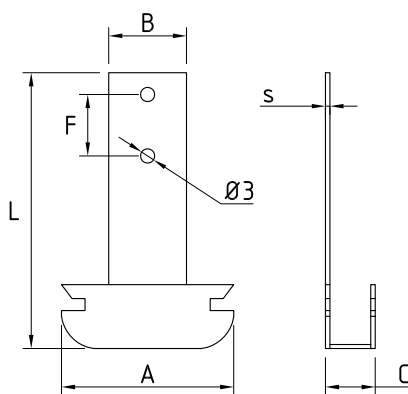

47

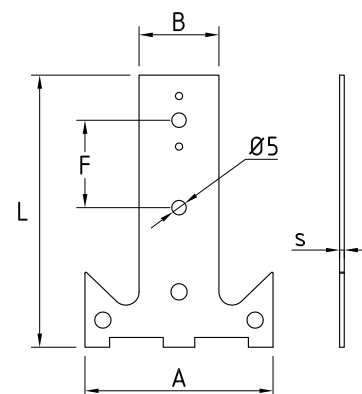

60