

ES Características

Chapa de acero galvanizado.
 Taladro coliso central para fijación al forjado o soporte.
 Perforaciones en las alas para atornillar el perfil.
 Se suministra plano y se dobla las alas laterales 90° para su instalación.
 Dos anchos para mejor adaptación de perfil 47 y 60.
 Reacción al fuego Euroclase A1. Durabilidad Clase B.

Aplicaciones


Accesorio para soporte de perfiles en falsos techos y trasdosados.
 Permite minimizar la pérdida de espacio, se utiliza en instalaciones que requieran reducido espesor.

PT Características

Chapa de aço galvanizado.
 Furo oblongo central para fixação na laje ou no suporte.
 Perfurações nas abas para aparafusar o perfil.
 Fornecido plano, dobrar as abas laterais em 90° para a instalação.
 Duas larguras para o ajustamento do perfil 47 e 60.
 Reacção ao fogo Euroclasse A1. Durabilidade Classe B.

Aplicações

Acessório para suporte de perfis em tectos falsos e paredes divisórias.
 Permite minimizar a perda de espaço, utilizado em instalações que requeiram uma espessura reduzida.

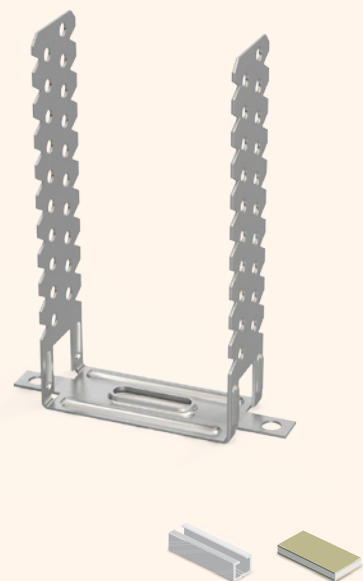

ART	COD	A	B	L	s	 Kg max	
TC 47	C5536680	50					100
TC 60	C5536681	60	30	120	0,8	40	100

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
 Medidas en mm | Medidas em mm

