


ES Características

Braço suelto de acero cincado para varillas métricas de longitud variable según necesidades.

Aplicaciones

Sistema de fijación por gravedad en techos, sobre materiales huecos.

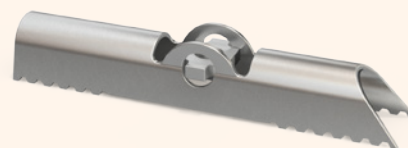

PT Características

Braço solto de aço galvanizado para hastes métricas de comprimento variável, conforme as necessidades.


Aplicações

Sistema de fixação por gravidade em tectos, sobre materiais ocos.



ART (M)	COD	L	Ødo		
M4	16199900	48	12	100	1.000
M5	16199901	62	15	100	1.000
M6	16199902	79	18	100	1.000
M8	16199904	100	20	50	500

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

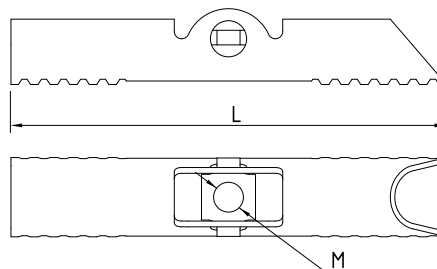


BASCULANTE ESPIGA/GANCHO | BASCULANTE DE ESPIGA/GANCHO

ES Características

Con pieza de giro gravitatorio.

Aplicaciones

Para montajes colgantes sobre espiga roscada o gancho.

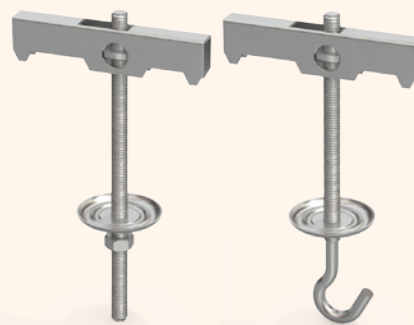

PT Características

Com peça de rotação gravitatória.

Aplicações

Para montagens suspensas em espiga roscada o gancho.

ART	COD (ESPIGA)	COD (GANCHO)	A (ESPIGA)	B (GANCHO)	Ødo	L (BASCULANTE)	Ø (ARANDELA)		
M4	16005321	16105320			12	50		50	500
M5	16031602	16131601	100	100	15	60	26	50	500
M6	16005322	16131603			15	73		50	500

DATOS TÉCNICOS | DADOS TÉCNICOS
Medidas en mm | Medidas em mm

ART		9,5mm	Bovedilla Hormigón
M4			
M5	10		30
M6			

CARGAS ADMISIBLES | CARGAS ADMISSÍVEIS
Cualquier dirección carga daN | Qualquer direcção da carga daN

